

TUBO PVC A PRESSIONE

Tubi in PVC 125 UNI EN 1452 per condotte di fluidi in pressione, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità (circolare n° 102 del 2 Dicembre 1978).

Colore: grigio RAL 7011 - Lunghezza totale: 6 m. Le barre sono fornite con bicchiere ad anello elastomerico o lisce, solamente su richiesta.

Pipes of rigid PVC 125 UNI EN 1452 for pressure use conforming to the sanitary rule of ministry of health (circular n° 102 of 2 December 1978).

Color: grey RAL 7011 - Useful length: 6 meters. Pipes are available with rubber gasket or plain ends only on request.



www.tubipvc.it

diametro esterno outside diameter mm	PN6 (SDR 33)		PN10 (SDR 21)		PN12,5		PN16 (SDR 13,6)		PN20 (SDR 11)		guarnizioni gasket prezzo netto net price €/cad
	spessore thickness mm	€/m	spessore thickness mm	€/m	spessore thickness mm	€/m	spessore thickness mm	€/m	spessore thickness mm	€/m	
32	-	-	1.6	0,74 *	-	-	2.4	1,06 *	2.9	1,24 •	-
40	1.5	0,82 *	1.9	1,00 *	-	-	3.0	1,50 *	3.7	1,96 •	0,16
50	1.6	1,09 *	2.4	1,58 *	-	-	3.7	2,31 *	4.6	3,04 •	0,19
63	2.0	1,68	3.0	2,44	-	-	4.7	3,68	5.8	4,80 •	0,23
75	2.3	2,33	3.6	3,50	-	-	5.6	5,22	6.8	6,72 •	0,29
90	2.8	3,14	4.3	4,66	-	-	6.7	6,94	8.2	9,71 •	0,39
	PN6 (SDR 41)		PN10 (SDR 26)		PN12,5 (SDR 21)		PN16 (SDR 17)		PN20 (SDR 13,6)		
110	2.7	3,74	4.2	5,63	5,3	8,23	6.6	8,52	8.1	11,99•	0,57
125	3.1	4,90	4.8	7,25	6,0	10,50	7.4	10,86	9.2	15,45•	0,68
140	3.5	6,13	5.4	9,15	6,7	13,32	8.3	13,64	10.3	19,35•	0,82
160	4.0	7,94	6.2	12,00	7,7	17,46	9.5	17,80	11.8	25,26•	1,05
180	4.4	9,89	6.9	15,07	8,6	21,93	10.7	22,71	13.3	32,10•	1,38
200	4.9	12,15	7.7	18,54	9,6	27,15	11.9	27,82	14.7	39,38•	1,48
225	5.5	15,38	8.6	23,30	10,8	34,29	13.4	35,29	16.6	50,01•	2,34
250	6.2	19,29	9.6	28,92	11,9	41,95	14.8	43,33	18.4	61,73•	2,58
280	6.9	25,52	10.7	38,81	13,4	52,94	16.6	58,57	20.6	77,53•	3,75
315	7.7	32,12	12.1	49,53	15,0	66,50	18.7	74,31	23.2	98,45•	4,62
355	8.7	41,00	13.6	62,82	16,9	83,51	21.1	103,10	-	-	6,31
400	9.8	52,12	15.3	79,91	19,1	107,10	23.7	130,65	-	-	7,70
500	12.3	82,50	19.1	125,71	23,9	167,02	29.7	203,10	-	-	
630	15,4	124,80	24,1	191,92				-	-	-	

• TUBI SENZA MARCHIO IIP

* TUBAZIONI COMMERCIALIZZATE - QUOTAZIONI SU RICHIESTA

CLAUSOLA IIP

L'ACQUIRENTE, PER QUANTO RIGUARDA I PRODOTTI A MARCHIO, È TENUTO A CONSENTIRE L'ACCESSO DEI FUNZIONARI DELL'ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI PER ESAMI E VERIFICHE DI CONFORMITÀ ALLE NORME.

PN 8 E PN 12,5 SOLO SU RICHIESTA - PN 8 E PN 12,5 ONLY ON REQUEST










Concessionario del marchio per tubi di:
PVC - NORMA UNI EN 1452-2

(vedi nomenclario I.I.P.)




Raccordi di PVC rigido per condotte di fluidi in pressione.
Bicchieri con anello elastomerico.

Rigid PVC pipe fittings for water pipes of working fluids.
Socket with elastomeric ring.

per tubi Ø for pipes	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315
 curve a 11°-22°-30°-45° bends 11°-22°-30°-45°	€ 17,60	21,49	29,65	41,23	56,04	71,56	96,11	222,88	209,15	306,52	404,75	576,73	684,02
 curve a 90° bends 90°	€ 18,19	22,25	31,66	50,85	66,20	92,43	114,12	254,91	263,62	360,41	446,52	856,25	1.086,14
 manicotto scorrevole sliding coupling	€ 12,36	15,67	18,34	23,96	27,89	35,37	48,12	66,79	77,60	105,82	139,54	186,57	249,27
 TI 90° Tee 90°	€ 43,24	56,44	68,47	90,05	133,11	164,62	201,57	387,29	430,76	507,98	741,84	1.022,39	1.401,59
 riduzione reducer	€ -	-	25,90	29,99	41,57	86,56	105,48	-	133,64	-	-	-	-
 **monogiunto flangiato flanged adaptor	€ 26,70	34,27	42,60	57,88	85,69	97,78	120,89	325,28	196,61	238,26	319,09	439,13	495,93
 **adattatore maschio flangiato flanged spigot	€ 22,63	30,76	36,63	50,35	76,84	89,00	105,51	292,77	174,13	220,25	280,36	398,40	410,69
tubi per bancale n° pipes for pallets n°	211	150	108	70	52	45	33	24	20	25	20	16	12

** foratura UNI 2223/drilled UNI 2223

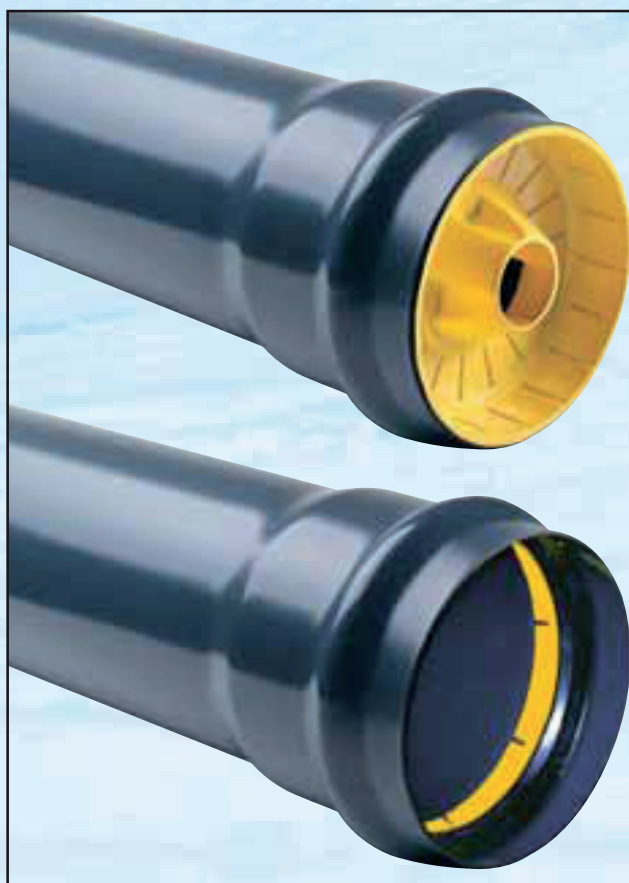

TUBO PVC A PRESSIONE

I nostri tubi in PVC125 UNI EN 1452 sono corredati di guarnizione elastomerica pre-inserita e di tappo giallo a protezione del bicchiere.

Each pipe is complete with rubber sealing ring and protected by a plastic cap.

In alternativa e su richiesta la guarnizione puo' essere del tipo block inamovibile dal bicchiere.

In alternative and on specific request, the ring can be of the blocked type.

