



# TOSAERBA, TRATTORINI E PRODOTTI ELETTRICI 2015

Prodotti elettrici / Tosaerba con Operatore a Terra /  
Trattorini / Trattorini a Raggio Zero



## ATTREZZATURE PER AREE VERDI RESIDENZIALI





## ESPERTI NELLA CURA DEL VERDE

*Unitevi alle migliaia di persone che hanno scelto Toro:  
ne sarete soddisfatti.*

Il nostro impegno a fornire prodotti e sistemi innovativi di alta qualità per la cura del verde di campi da golf, parchi, campi sportivi e prati in tutto il mondo è ormai conosciuto nel mondo. Dai campi di baseball negli USA, ai campi di calcio professionali in tutto il mondo, fino a St Andrews e Wimbledon, i tosaerba Toro sono utilizzati per la cura delle aree verdi tra le più prestigiose al mondo.

Questa passione ed esperienza ci ha indotti a sviluppare attrezzature di alta qualità per privati, con prodotti che facilitano la cura del vostro giardino con il minore sforzo possibile, perché possiate avere più tempo per goderne la bellezza.



Gleneagles, Scozia



Mercedes-Benz Arena, Stoccarda

**Toro può vantare la fiducia di professionisti e privati in tutto il mondo**

Maggiori informazioni sulla storia di Toro, guardate il filmato



## INNOVAZIONE

Con oltre 1500 brevetti relativi alla manutenzione del tappeto erboso, l'innovazione è la chiave del successo di Toro. Il continuo investimento in ricerca e sviluppo e nelle nuove tecnologie fa di Toro la scelta preferita da tutti.



## ASSISTENZA AI CLIENTI

La nostra rete globale di rivenditori e distributori è qui per fornire il miglior supporto per mantenere la vostra attrezzatura in condizioni ottimali. Vistate il sito [toro.com](http://toro.com) per individuare il rivenditore Toro più vicino a voi.



## UNA TRADIZIONE DI ECCELLENZA

Dal 1919, The Toro Company costruisce, collauda e propone soluzioni innovative per la cura del vostro prato. Oggi, Toro continua ad aprire la strada concentrando l'attenzione sulla realizzazione di soluzioni a basso impatto ambientale e ad alte prestazioni, per aiutare i clienti di tutto il mondo a conservare la bellezza, la produttività e la sostenibilità del suolo.



Maggiori informazioni  
sul sito [Toro.com](http://Toro.com)

## TECNOLOGIA TORO® E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

L'innovazione di Toro fornisce funzionalità di facile utilizzo che rendono più semplice e più conveniente la tosatura, permettendovi di risparmiare tempo e garantendo la vostra sicurezza. Le funzionalità dei nostri prodotti potenziano le prestazioni di taglio garantendo la durata dei prodotti.

### 3 VELOCITÀ (3S)

Il tosaerba ha tre velocità fisse per assicurare una velocità ottimale e le migliori prestazioni di raccolta o mulching.

### FRIZIONE FRENO LAMA (BBC)

La frizione disinnesta la lama lasciando in funzione il motore. Consente lo svuotamento del cesto e lo spostamento su aree prive di erba e riduce i tentativi di riavvio, così voi risparmiate tempo.



### DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Quando viene rilasciata, questa leva ferma completamente il motore e la lama (la lama solo sui modelli BBC).



### AVVIAMENTO ELETTRICO (AE)

Avviamento elettrico con chiave. La comodità inizia con un giro di una chiave.

### RECYCLER QUANDO VUOI (ROD)

Recycler quando vuoi vi offre la possibilità di passare dalla modalità Recycler a quella di raccolta con una leva di facile utilizzo.



### RACCOGLIERBA/ASPIRAFOGLIE

Per raccogliere e tritare le foglie è sufficiente impostare il tosaerba sulla maggiore altezza di taglio possibile.

### MOTORI OHV/OHC

Motori più leggeri e silenziosi con emissioni ridotte. Il sistema di lubrificazione del motore riduce l'usura e prolunga la vita del motore.

### CUSCINETTI RUOTE

I cuscinetti a sfera delle ruote garantiscono una maggiore durata della macchina e consentono di spingere il tosaerba con un minimo sforzo.

### STEGOLA PER TRAZIONE ASSISTITA

Per una più facile manovrabilità su terreni in pendenza.



### STEGOLE CON ALTEZZA REGOLABILE

L'altezza delle stegole è facilmente regolabile per scegliere la posizione più confortevole per l'operatore.

### STEGOLE FACILMENTE RIPIEGABILI

Rilasciate la leva per posizionare la stegola in verticale per facilitare il rimessaggio. Potete anche riporre il cesto sulle stegole per risparmiare spazio e lasciarlo asciugare nel modo più efficace.



### STEGOLE FACILMENTE RIPIEGABILI

Le stegole si piegano per facilitare il trasferimento e un rimessaggio compatto.



### SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC (ADS)

Questa tecnologia di guida intelligente vi consente di lavorare al vostro ritmo: il tosaerba è semovente, ma si muove automaticamente in modo più veloce o più lento a seconda del vostro ritmo, adattandosi continuamente alla velocità della vostra camminata anche in pendenza.

### ALTEZZA DI TAGLIO

Sceita di 1, 2 o perfino 4 singole leve per tagliare l'erba all'altezza che desiderate.

### ATTACCO PER LAVAGGIO

Grazie all'apposito attacco, si connette un tubo per l'acqua per lavare a fondo la macchina senza alcuna fatica e ottenere migliori prestazioni.



Illustrato su TimeMaster™ 76 cm a due lame, vedere le pagg. 22-23

Non tutte le caratteristiche illustrate sono disponibili su tutti i prodotti. Consultate le pagine specifiche dei prodotti per maggiori dettagli.



## PERCHÉ SCEGLIERE RECYCLER:

### 1. VANTAGGI PER IL VOSTRO TAPPETO ERBOSO

Con la tecnologia Recycler di Toro l'erba falciata ricca di nutrienti viene restituita al suolo, dove si decompone rapidamente e alimenta le radici, per un giardino sano e lussureggiante.

### 2. BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Senza la necessità di rimuovere l'erba falciata, si eliminano i sacchi per lo smaltimento e si aiuta l'ambiente eliminando i costi di trasporto e di uso delle discariche.

### 3. RISPARMIO DI TEMPO

Passate meno tempo a svuotare cesti d'erba con la tecnologia Recycler di Toro. Dato che l'erba falciata e sminuzzata viene restituita al terreno, non ci sono cesti da svuotare. Regolate semplicemente la modalità Recycler per tagliare qualsiasi giardino con la massima rapidità.



## MITO SFATATO.

La modalità Recycler non crea feltro.

Maggiori informazioni sul riciclaggio sul sito [Toro.com/RECYCLING](https://www.toro.com/RECYCLING)

## COME FUNZIONA LA MODALITÀ RECYCLER?\*



### TECNOLOGIA DELLA LAMA

L'erba viene tagliata e sollevata dalle lame ad alto sollevamento di Toro. Queste lame creano un potente vortice che solleva l'erba in modo da ottenere un taglio pulito e uniforme. I frammenti d'erba vengono poi sollevati in aria dalla lama per garantire che siano accuratamente sminuzzati.



### SCOCCA

In ogni tosaerba, il design unico della scocca è stato ottimizzato, per assicurare i migliori risultati con il sistema Recycler. Ogni prodotto viene testato per ottimizzare la circolazione dei frammenti d'erba e l'efficacia del sistema Recycler.



### DEFLETTORI

Posizionati strategicamente sotto la scocca, i deflettori deviano i frammenti d'erba verso la lama perché vengano sminuzzati ulteriormente. I frammenti d'erba sono tanto piccoli da diventare un nutriente concime, *senza lasciare sgradevoli residui sul prato.*



### ACCELERATORE

Una volta sminuzzati completamente i frammenti d'erba, gli acceleratori creano una forza centrifuga che li spinge a fondo nel prato. Questa caratteristica garantisce che i frammenti d'erba filtrino attraverso le piantine d'erba per un risultato impeccabile senza residui. Alla fine, preziose sostanze nutritive e l'umidità vengono restituite al prato.

\*Ogni modello utilizza specifiche combinazioni di alcuni di questi elementi.

**NEW!**

**NUOVI PRODOTTI**

## SOFFIATORE/ASPIRATORE ULTRA E ULTRAPLUS

Potenti performance abbinate a una facilità di utilizzo di livello industriale con la nostra nuova linea di soffiatori/aspiratori Ultra, con una potenza fino a 402 km/h, tre macchine in una: soffiatore, aspiratore e sistema mulching.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI,  
VEDERE LE PAGG. 10 – 11**



UltraPlus includes NEW Shredz-All™ Shred Ring for improved collection.

## RECYCLER 53 CM

Questi tre nuovi tosaerba Recycler sono facili da manovrare e forniscono eccellenti funzionalità di raccolta. Con tre unità tra cui scegliere, ce n'è una adatta ad ogni tipologia di giardino. Disponibile come modello a spinta con ruote maggiorate, a velocità variabile e avviamento elettrico.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI,  
VEDERE LE PAGG. 16 – 17**



29732

## RECYCLER SMARTSTOW® DA 55 CM

La rivoluzionaria tecnologia del motore Mow 'n' Stow™ di Briggs & Stratton® consente lo stoccaggio verticale di questo Recycler da 55 cm dopo ogni uso senza perdite di benzina o olio.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI,  
VEDERE LE PAGG. 18 – 19**



OCCUPA FINO AL  
**70%**  
DI SPAZIO IN MENO  
NEL VOSTRO GARAGE

\*Il risparmio di spazio è in relazione allo spazio occupato da un tosaerba Toro con operatore a terra da 55 cm riposto con la stegola nella posizione operativa standard.



① PIEGARE



② BLOCCARE



③ RIPORRE



Maggiori informazioni sul sito  
[ToroNEW.com/smartstow](http://ToroNEW.com/smartstow)

NUOVI PRODOTTI

NEW!

**RECYCLER CON TRAZIONE INTEGRALE PERMANENTE CON AVANZAMENTO AUTOMATICO**

Affrontate pendenze e salite ripide con l'avanzamento AutoMatic con trazione assistita e doppie trasmissioni variabili. Mantenete una qualità di taglio superiore con una facile movimentazione, controllo e l'eccellente durata e affidabilità di Toro.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VEDERE LE PAGG. 20 – 21**

Maggiori informazioni sul sito [ToroNEW.com/AWD](http://ToroNEW.com/AWD)



**AVANZAMENTO AUTOMATIC CON TRAZIONE ASSISTITA**

Tutte e quattro le ruote si muovono insieme per una migliore trazione su terreno morbido e bagnato o su terreno accidentato e in pendenza.



**RECYCLER QUANDO VUOI**

Passaggio da modalità raccolta a sistema Recycler o con scarico laterale.



**DESIGN ROBUSTO**

Le nuove ruote robuste consentono una migliore trazione in combinazione con il sistema di trazione integrale permanente.



**NEW!**

**NUOVI PRODOTTI**



Maggiori informazioni sul sito  
[ToroNEW.com/TIMECUTTER](http://ToroNEW.com/TIMECUTTER)



## TRATTORINO TIMECUTTER

Tutti i vantaggi di un tosaerba con raggio zero, ma un con un volante e ruote anteriori orientabili. Perfetto per chi cerca i vantaggi di un tosaerba con raggio zero, ma preferisce il volante alle leve. Ottime prestazioni su pendii e terreni in pendenza.

### Le funzionalità principali:

- Volante
- Sistema frenante Smart Park®
- Il NUOVO motore Toro bicilindrico a V, 708 cc
- Scatola del filtro autopulente
- Piantone di guida inclinabile
- Nuovo telaio e scocca più spessi
- Opzioni di telaio stretto e largo
- Dispositivo di sicurezza KeyChoice

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI,  
VEDERE LE PAGG. 36 – 37**



## TITAN ZX

Più grande è il vostro terreno, maggiore sarà la vostra necessità di tosatura. È qui che scende in campo TITAN. Questa serie di tosaerba è ricca di funzionalità di livello professionale, per la massima potenza di taglio. Ma è anche progettata tenendo in considerazione l'utilizzatore finale ed è quindi di facile utilizzo, fluida e pratica.

Le funzionalità principali:

- Facile pulizia e manutenzione
- Rapida rimozione dell'apparato di taglio
- Niente ingrassaggio
- Semplice lavaggio dell'apparato di taglio



### IMPATTO DELICATO SULLE AREE VERDI

I nuovi pneumatici posteriori più grandi (56 cm) offrono una trazione più ampia e una guida uniforme su terreno accidentato, senza rovinare il vostro giardino.



### SCOCCHA ULTRA ROBUSTA

La robusta scocca flottante in acciaio interamente saldato è dotata di un paraurti anteriore arrotondato per una maggiore resistenza.



### TELAIO ULTRA SOLIDO

Il robusto telaio interamente tubolare da 3,8 cm x 7,6 cm ha parti laterali uniformi e nessun giunto saldato per una maggiore robustezza. È supportato da una garanzia a vita.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI,  
VEDERE LE PAGG. 40 – 41**



**NEW!****SOFFIATORE/ASPIRATORE ELETTRICO****NUOVA VENTOLA IN METALLO PIÙ GRANDE**

Questa ventola dentellata in metallo sul modello Ultra riduce l'88% dei detriti di mulching fino a meno di 1,25 cm e il modello UltraPlus riduce il 97% dei detriti a meno di 1,25 cm (vedere l'anello di triturazione Shredz-All), permettendovi di utilizzare meno sacchi per lo smaltimento.

**CONTROLLO VELOCITÀ VARIABILE**

Modificate la velocità dell'aria secondo le vostre necessità, sia come soffiatore che come aspiratore per prestazioni ottimali.

**ANELLO DI TRITURAZIONE SHREDZ-ALL™**

Risparmi di tempo riducendo i detriti dell'88-97% e diminuendo il numero di sacchi di foglie. (Solo UltraPlus) Il sacco con zip sul fondo rende lo svuotamento facile e veloce.

## MANTENETE ECCELLENTE L'ASPETTO DEL VOSTRO GIARDINO E PORTATE A TERMINE IL LAVORO PIÙ RAPIDAMENTE CON MENO RIFIUTI.

I nuovi soffiatori/aspiratori elettrici Ultra e UltraPlus sono 3 macchine in 1: un potente soffiatore, un aspiratore ad alta velocità e un tritafoglie. Il soffiatore/aspiratore presenta anche una semplice conversione senza la necessità di utensili e un facile stoccaggio nel sacco.



MODELLO	51581	51558
	Ultra	UltraPlus
MASSIMA VELOCITÀ DELL'ARIA	Fino a 402 km/h	Fino a 402 km/h
CONTROLLO VELOCITÀ	Variabile	Variabile
BASSA VELOCITÀ DELL'ARIA	161 km/h	161 km/h
MOTORE ELETTRICO	12,0 A	12,0 A
VOLUME DI ARIA (COME SOFFIATORE)	9,91 m <sup>3</sup> /min	9,91 m <sup>3</sup> /min
VOLUME DI ARIA (COME ASPIRATORE)	11,6 m <sup>3</sup> /min	11,6 m <sup>3</sup> /min
POTENZA DELL'ARIA	0,7	0,7
MENO FOGLIE	88% a 1,25 cm	97% a 1,25 cm
PESO	3,8 kg	4,0 kg
GANCIO DI STOCCAGGIO DEL CAVO	Di serie	Di serie
ANELLO DI TRITURAZIONE SHREDZ-ALL	-	Di serie
UGELLO OSCILLANTE	-	Di serie

= Funzionalità aggiuntiva

## PIÙ TUBI PER UNA MAGGIORE SPECIALIZZAZIONE



### TUBO PRINCIPALE

Sposta i detriti lontano dall'abitazione, dai cespugli, ecc.



### INSERTO ELETTRICO

Sposta i detriti in file e crea pile



### CONCENTRATORE

Sposta i detriti da luoghi difficili e dai bordi e sposta le foglie ostinate.

### UGELLO OSCILLANTE

Riducete il tempo e la fatica per la tosatura di superfici dure e tosate una striscia piÙ ampia.



### UNA MIGLIORE GESTIONE DEI CAVI

Blocco del cavo integrato e gancio di stoccaggio del cavo inclusi.



Maggiori informazioni sul sito  
[ToroNEW.com/BLOWERS](http://ToroNEW.com/BLOWERS)

**GESTIONE DEI CAVI**  
Bloccate il cavo in posizione  
per evitare che si scolleghi  
durante l'uso.



**TELAIO IN ALLUMINIO**  
Rivoluzionario telaio in alluminio  
leggero con scheletro in robusto  
polimero ad alta resistenza.  
(Solo mod. 21190)



#### ALTEZZA DI TAGLIO CENTRALIZZATA

Singola leva a molla per una regolazione rapida e senza sforzo dell'altezza di taglio.



#### PREMI E VAI

Avviamento con un solo pulsante, basta premere e via, con comodi comandi sulle stegole a tutta larghezza.



#### ABS ALTA RESISTENZA

Potete usare il tosaerba con la tecnologia Recycler® o con lo scarico posteriore, oltre alla raccolta posteriore.

## LEGGERI, SILENZIOSI, POTENTI E DI FACILE IMPIEGO

I tosaerba elettrici Toro® sono più leggeri dei modelli a benzina e grazie ad un'ottima manovrabilità sono la soluzione ideale per i giardini di dimensioni ridotte (fino a 600 m<sup>2</sup>).

Il modello elettrico da 41 cm è dotato di un motore a induzione a lunga durata da 1500 W, fluido e silenzioso.



MODELLO	21180	21190
	Elettrico a spinta	Elettrico a spinta
LARGHEZZA DI TAGLIO	36 cm	▶ 41 cm
PRATO	Piccolo	Piccolo
MOTORE ELETTRICO	1400 W	▶ 1500 W
APPARATO DI TAGLIO	Telaio in alluminio pressofuso con polimero	Telaio in alluminio pressofuso con polimero
TRASMISSIONE	A spinta	A spinta
ALTEZZA DI TAGLIO	Regolazione centralizzata, da 13 a 60 mm	Regolazione centralizzata, da 13 a 65 mm
PESO	19 kg	21 kg

**SISTEMA DI AVANZAMENTO  
AUTOMATIC**

Taglia alla velocità del vostro passo. Quando accelerate il passo, il tosaerba seguirà fedelmente il vostro ritmo. E quando rallentate, anche il tosaerba riduce la sua corsa.

**RUOTE ROBUSTE**

Ruote di grande diametro con pneumatici in gomma e cuscinetti a sfere.

**RECYCLER QUANDO VUOI**

Basta spostare una leva per passare con facilità dalla funzione taglio con raccolta al sistema Recycler.



Maggiori informazioni sul riciclaggio sul sito  
[Toro.com/RECYCLING](https://Toro.com/RECYCLING)





### TECNOLOGIA RECYCLER

La scocca per il lancio in avanti e il sollevamento lame Atomic® convogliano e tagliano più volte l'erba falciata fino a ridurla in pacchime fine per un prato sano e lussureggiante.

### VERSATILITÀ 3 IN 1

Scegliete tra mulching, scarico posteriore o laterale o taglio con raccolta, tutto in un unico tosaerba, per affrontare qualsiasi condizione di lavoro.

### FRIZIONE FRENO LAMA (BBC)

Questo dispositivo di sicurezza disinnesta la lama lasciando in funzione la trasmissione. Consente quindi lo svuotamento del cesto o il trasferimento su aree prive di erba con il motore acceso. (Solo mod. 20958)

## SENTIRSI A CASA IN OGNI GIARDINO

I tosaerba Toro Recycler danno un taglio al passato e fanno dimenticare le solite vecchie macchine mulching. Il sistema brevettato Recycler sminuzza finemente 15 volte l'erba tagliata per poi rilasciarla sul prato, dove si decompone rapidamente e diventa un nutriente concime che mantiene umido il terreno. La raccolta posteriore è di serie per quelle volte in cui le condizioni non sono ideali per il mulching (per esempio all'inizio o alla fine della stagione, quando l'erba è più alta).



MODELLO	21030	21032	20950	20955	20958
LARGHEZZA DI TAGLIO	41 cm	41 cm	48 cm	55 cm	55 cm
PRATO	Piccolo	Piccolo	Medio	Grande	Grande
MOTORE	Briggs & Stratton® Serie 575 Quantum 140 cc	Briggs & Stratton Serie 575 Quantum 140 cc	Toro con valvole in testa 159 cc	Briggs & Stratton Serie 675 Quantum 190 cc	Briggs & Stratton Serie 675 Quantum 190 cc
APPARATO DI TAGLIO	Telaio in alluminio pressofuso con polimero	Telaio in alluminio pressofuso con polimero	In acciaio	In acciaio	In acciaio
TRASMISSIONE	A spinta	Fissa	AutoMatic	AutoMatic	AutoMatic
ALTEZZA DI TAGLIO	Da 13 a 65 mm Centralizzata	Da 13 a 65 mm Centralizzata	Da 21 a 98 mm Regolazione su 2 punti	Da 25 a 102 mm Regolazione su 4 punti	Da 25 a 102 mm Regolazione su 4 punti
PESO	29 kg	30 kg	34 kg	37 kg	41 kg

VS = Velocità variabile | ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | FS = Velocità fissa | ROD = Recycler quando vuoi | ES = Avviamento elettrico | ► = Funzionalità aggiuntiva

**NEW!**

**RECYCLER® DA 53 CM**

**ALTEZZA DI TAGLIO A 2 PUNTI**

Modifica facilmente l'altezza di taglio con due rapide regolazioni.



**SISTEMA DI TAGLIO TRI-CUT**

Il leggero apparato di taglio in profondità e il nuovo design forniscono un eccellente funzionamento in modalità Recycler e una qualità di taglio superiore.





### VERSATILITÀ 3 IN 1

Utilizzate il tosaerba come Recycler® o con lo scarico laterale, oltre alla raccolta posteriore.



### PROFONDITÀ DI TAGLIO E DESIGN A SCORRIMENTO

Il nuovo design migliora l'aspirazione per migliori prestazioni nella modalità Recycler e di raccolta.



### CESTO AMPIO, FACILE DA SVUOTARE

Il grande cesto da 70 litri facile da svuotare vi permette uno svuotamento con minore frequenza, rendendo sempre lo smaltimento dell'erba falciata rapido e semplice.

## FACILI DA MANOVRARE, PRESTAZIONI DI RACCOLTA OTTIMALI

Questi nuovi tosaerba leggeri e facili da manovrare sono progettati con un piatto più profondo e un canale più ampio, per migliorare la portata d'aria e agevolare al massimo la raccolta. E come tutti i Toro Recycler, potete anche scegliere la modalità Recycler o lo scarico laterale.



MODELLO	29732
	VS
LARGHEZZA DI TAGLIO	53 cm
PRATO	Medio
MOTORE	Briggs & Stratton® Serie 675 Quantum 190 cc
APPARATO DI TAGLIO	In acciaio
TRASMISSIONE	Velocità variabile
ALTEZZA DI TAGLIO	Da 32 a 95 mm Regolazione su 2 punti
PESO	30 kg

VS = Velocità variabile | ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | FS = Velocità fissa | ROD = Recycler quando vuoi | ES = Avviamento elettrico | ► = Funzionalità aggiuntiva

**NEW!**

**RECYCLER SMARTSTOW®**

### SISTEMA DI TAGLIO RECYCLER

La scocca per il lancio in avanti e il sollevamento lame Atomic®, convogliano e tagliano più volte l'erba falciata fino a ridurla in pagliame fine per un prato sano e lussureggiante.

### SMARTSTOW

Il tosaerba viene riposto verticalmente, riducendo l'ingombro di stoccaggio fino ad un 70%\*.



Maggiori informazioni sul sito  
[ToroNEW.com/SMARTSTOW](http://ToroNEW.com/SMARTSTOW)



— OCCUPA FINO AL —  
**70%**  
**DI SPAZIO IN**  
**MENO**  
**NEL VOSTRO**  
**GARAGE**


### SEMPLICI DA RIPORRE, DI FACILE MANUTENZIONE

La tecnologia SmartStow™ piega, blocca e ripone in verticale il vostro tosaerba in tre semplici passaggi.

\*Il risparmio di spazio è in relazione allo spazio occupato da un tosaerba Toro con operatore a terra da 55 cm riposto con la stegola nella posizione operativa standard.

## DIMENSIONI PERFETTE

Toro® Recycler con SmartStow è il primo tosaerba salvaspazio del suo genere, abbinato all'eccezionale durata, affidabilità e qualità superiore di taglio del sistema Recycler. La rivoluzionaria tecnologia del motore Mow 'n' Stow™ di Briggs & Stratton® consente uno stoccaggio verticale dopo ogni uso senza perdite di benzina o olio. Ciò riduce l'ingombro di stoccaggio necessario per il vostro tosaerba fino al 70%\* e fornisce un accesso più facile per la pulizia sotto al piatto e la manutenzione della lama.

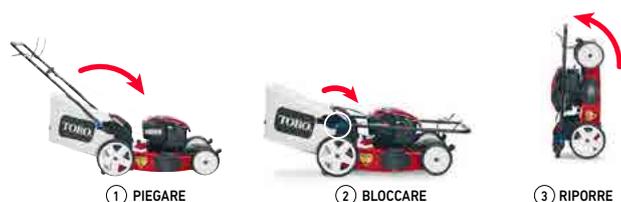

MODELLO	20959
	VS
LARGHEZZA DI TAGLIO	55 cm
PRATO	Medio/Grande
MOTORE	Briggs & Stratton Serie 675 Quantum 190 cc
APPARATO DI TAGLIO	In acciaio
TRASMISSIONE	Velocità variabile
ALTEZZA DI TAGLIO	Da 25 a 102 mm Regolazione su 4 punti
PESO	38 kg

VS = Velocità variabile | ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | FS = Velocità fissa | ROD = Recycler quando vuoi | ES = Avviamento elettrico | ► = Funzionalità aggiuntiva

**NEW!**

**TRAZIONE INTEGRALE PERMANENTE**



**DOPPIE TRASMISSIONI VARIABILI**

Fornisce un innesto variabile davvero indipendente che determina manovre fluide in marcia avanti e retromarcia. Il design a doppia cinghia determina anche minori costi di sostituzione, dal momento che è sufficiente sostituire la cinghia usurata.



#### AVANZAMENTO AUTOMATICO CON TRAZIONE ASSISTITA

Rileva il vostro passo e si regola di conseguenza in modo uniforme. Tutte e quattro le ruote si muovono insieme per una migliore trazione su terreno morbido e bagnato o su terreno accidentato e in pendenza, per la massima facilità di utilizzo del sistema di trazione integrale permanente.

#### RECYCLER QUANDO VUOI

Passa rapidamente da modalità Recycler a raccolta semplicemente azionando una leva. Un riempimento del cesto aumentato del 25% significa uno svuotamento del cesto meno frequente.

#### DESIGN ROBUSTO

Le nuove ruote robuste consentono una migliore trazione in condizioni di tosatura difficoltose.

## AFFRONTATE PENDII E PENDENZE DIFFICILI

Il nuovissimo Recycler® di Toro a trazione integrale permanente elimina la fatica di tosare in pendenza e in altre condizioni difficoltose. La maggiore trazione facilita le manovre con meno sforzo, mentre il sistema di avanzamento AutoMatic e la stegola di trazione assistita vi permettono di lavorare a un ritmo comodo.



Maggiori informazioni sul sito  
[ToroNEW.com/AWD](http://ToroNEW.com/AWD)



MODELLO	20960
	ADS, ROD
LARGHEZZA DI TAGLIO	55 cm
PRATO	Medio/Grande
MOTORE	Briggs & Stratton® Serie 675 Quantum 190 cc
APPARATO DI TAGLIO	In acciaio
TRASMISSIONE	AutoMatic
ALTEZZA DI TAGLIO	Da 25 a 102 mm Regolazione su 4 punti
PESO	58 kg

VS = Velocità variabile | ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | FS = Velocità fissa | ROD = Recycler quando vuoi | ES = Avviamento elettrico |  = Funzionalità aggiuntiva

**FRIZIONE FRENO LAMA**

Questo dispositivo di sicurezza arresta entrambe le lame, ma lascia in funzione il motore permettendo lo svuotamento del cesto o il trasferimento su aree prive di erba senza dover spegnere il tosaerba.

**TRAZIONE ASSISTITA**

Aiuta a mantenere costante la velocità più facilmente sulle aree difficili con terreno accidentato.

**ALTEZZA DI TAGLIO A 2 PUNTI**

Elimina la fatica di girare intorno al tosaerba per regolare 4 leve diverse.



#### SISTEMA DI TAGLIO DUAL-FORCE™

Sminuzza ripetutamente e finemente l'erba tagliata per poi depositarla sul prato, dove si decompone rapidamente e diventa un nutriente concime che mantiene umido il terreno.



#### SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC

Questo sistema regola la velocità di taglio adattandola al vostro passo. Sulle aree più difficili, con terreno irregolare, l'impugnatura di trazione assistita vi aiuta a regolare la velocità.



#### LEVA PER UN VELOCE RIMESSAGGIO

Regolazione delle stegole per un facile e compatto rimessaggio, e per assicurare una sensazione di completo benessere ad ogni operatore.

## TAGLIO PIÙ VELOCE FINO AL 40%!

Per i privati con grandi giardini o prati da tagliare, il tosaerba TimeMaster™ Toro assicura più lavoro in meno tempo. La scocca slanciata e leggera è incredibilmente facile da manovrare e consente di tagliare attorno ad alberi e cespugli con facilità. Grazie al sistema a due lame Dual-Force™ e alle lame Atomic Toro, tagliare l'erba su larga scala è un gioco da ragazzi. Con queste lame la raccolta e il mulching sono una passeggiata, perché tagliano l'erba in un paccame superfine, per una qualità di taglio superiore e un prato ricco e sano.



<b>MODELLO</b>	<b>20975</b>
	ADS, BBC
<b>LARGHEZZA DI TAGLIO</b>	76 cm
<b>PRATO</b>	Grande+
<b>MOTORE</b>	Briggs & Stratton® Serie 875 Quantum 190 cc
<b>APPARATO DI TAGLIO</b>	In acciaio
<b>TRASMISSIONE</b>	Sistema di avanzamento AutoMatic con trazione assistita
<b>ALTEZZA DI TAGLIO</b>	Da 32 a 108 mm Regolazione su 2 punti
<b>PESO</b>	62 kg

VS = Velocità variabile | ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | FS = Velocità fissa | ROD = Recycler quando vuoi | ES = Avviamento elettrico | ► = Funzionalità aggiuntiva

## TOSAERBA SUPER RECYCLER



### RECYCLER QUANDO VUOI

Basta spostare una leva per passare con facilità dalla funzione taglio con raccolta al sistema Recycler. (Solo 20836)



### ALTEZZA DI TAGLIO CENTRALIZZATA

Facile e rapida regolazione dell'altezza di taglio con un solo movimento. (Solo 20836)



### STEGOLE FACILMENTE RIPIEGABILI

Al termine del lavoro ribaltate le leve blu per sollevare le stegole e consentire un più facile rimessaggio.

## RISPARMIO DI TEMPO E RIFINITURA DI OTTIMA QUALITÀ

I tosaerba Super Recycler sono in assoluto le macchine migliori per uso residenziale dedicate al taglio mulching. I robusti apparati di taglio in alluminio pressofuso, corredati di deflettori situati in posizioni strategiche, garantiscono un taglio e mulching di qualità superiore. Sono costruiti per durare nel tempo, con garanzia integrale di 5 anni per la massima tranquillità.



MODELLO	20836	20792	20797
	ADS, ROD	ADS	▶ ADS,ES
LARGHEZZA DI TAGLIO	48 cm	▶ 53 cm	53 cm
PRATO	Medio	Medio/Grande	Medio/Grande
MOTORE	Toro con valvole in testa 159 cc	Briggs & Stratton Serie 675 Quantum 190 cc	Briggs & Stratton Serie 675 Quantum 190 cc
APPARATO DI TAGLIO	In alluminio	In alluminio	In alluminio
TRASMISSIONE	AutoMatic	AutoMatic	AutoMatic
ALTEZZA DI TAGLIO	Da 25 a 102 mm Centralizzata	Da 32 a 108 mm Regolazione su 4 punti	Da 32 a 108 mm Regolazione su 4 punti
PESO	38 kg	38 kg	42 kg

VS = Velocità variabile | ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | FS = Velocità fissa | ROD = Recycler quando vuoi | ES = Avviamento elettrico | ▶ = Funzionalità aggiuntiva



**SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC**  
Rileva il vostro passo e si regola di conseguenza in modo uniforme.

**SISTEMA DI TAGLIO SUPER RECYCLER**

La lama, il piatto e il sistema di raccolta lavorano insieme per fornire eccellenti prestazioni di mulching o raccolta, per un prato sano e dall'aspetto lussureggiante.

**SCOCCA IN ALLUMINIO DURATURO**

La scocca in alluminio pressofuso è leggera e resistente alla corrosione. La pressofusione di precisione garantisce una qualità di taglio superiore e le migliori prestazioni.

**MOTORE TORO CON VALVOLE IN TESTA**  
Motore più silenzioso, emissioni e vibrazioni ridotte.

**SISTEMA DI AVANZAMENTO AUTOMATIC**  
Rileva il vostro passo e si regola di conseguenza in modo uniforme.



#### FRIZIONE FRENO LAMA (BBC)

Questo dispositivo di sicurezza lascia in funzione il motore permettendo lo svuotamento del cesto o il trasferimento su aree prive di erba con il motore acceso. (Solo mod. 20897)



#### ACCELERATORE LAMA

Aumenta il circolo d'aria ottimizzando la performance di raccolta. (Solo 20835)



#### SCocca IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

La scocca in alluminio pressofuso è leggera e resistente alla corrosione. La pressofusione di precisione garantisce una qualità di taglio superiore e le migliori prestazioni.

## PER UNA RACCOLTA D'ERBA ECCELLENTE, SCEGLIETE UN SUPER BAGGER

La robusta scocca in alluminio pressofuso dei Super Bagger di Toro ha una larga apertura per lo scarico posteriore che consente di far fluire più erba nel cesto. Un innovativo interruttore elimina la necessità di avere un flap posteriore, semplificando e velocizzando le operazioni di svuotamento del cesto (per i mod. 20897).



MODELLO	20835	20897
LARGHEZZA DI TAGLIO	48 cm	▶ 53 cm
PRATO	Medio	Medio/Grande
MOTORE	Toro con valvole in testa 159 cc	Honda® GCV con valvole in testa 160 cc
APPARATO DI TAGLIO	In alluminio	In alluminio
TRASMISSIONE	AutoMatic	AutoMatic
ALTEZZA DI TAGLIO	Da 25 a 102 mm Centralizzata	Da 30 a 108 mm Regolazione su 4 punti
PESO	38 kg	36 kg

VS = Velocità variabile | ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | FS = Velocità fissa | ROD = Recycler quando vuoi | ES = Avviamento elettrico | ▶ = Funzionalità aggiuntiva

PROSTRIPE™



#### RULLO POSTERIORE

Rullo posteriore a segmenti con nervature e differenziale integrato per facilità di sterzata e finitura perfetta. Il rullo posteriore permette la finitura a strisce e le nervature forniscono una trazione più potente in condizioni di umidità o terreno accidentato.



#### LEVA DELL'ALTEZZA DI TAGLIO CENTRALIZZATA

Singola leva a molla per una regolazione rapida e senza sforzo dell'altezza di taglio.



#### UN MIGLIORE CIRCOLO DELL'ARIA

Alette anteriori integrate, migliorano il passaggio dell'aria dalla scocca al cesto favorendo una migliore raccolta dell'erba.

## PER IL CLASSICO MOTIVO A STRISCE, AGGIUNGETE UNA FINITURA DA CAMPO DI SERIE A.

Date al vostro tappeto erboso l'aspetto di un campo di serie A. Progettato per fornire un taglio perfetto e una finitura elegante a strisce, il tosaerba Toro ProStripe 560 è la scelta ideale per il taglio di prati formali intorno a padiglioni, club e hotel. Le applicazioni sportive e da golf, e i prati e giardini residenziali, non rappresentano una sfida per questo tosaerba versatile di alta qualità.



MODELLO	02656
	FS
LARGHEZZA DI TAGLIO	56 cm
PRATO	Medio/Grande
MOTORE	Briggs & Stratton® Serie 850 con valvole in testa 190 cc
APPARATO DI TAGLIO	In alluminio
TRASMISSIONE	Velocità fissa
ALTEZZA DI TAGLIO	Da 13 a 60 mm Centralizzata
PESO	51 kg

VS = Velocità variabile | ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | FS = Velocità fissa | ROD = Recycler quando vuoi | ES = Avviamento elettrico | ► = Funzionalità aggiuntiva



**SCocca IN ALLUMINIO**

Scocca in alluminio con rivestimento polimerico in ABS, migliora il circolo dell'aria e la capacità di raccolta.



**PROGETTATO PER USO  
PROFESSIONALE**

I modelli sono dotati di un robusto e affidabile motore Kawasaki® o Honda® di tipo professionale.

**RUOTE DI LIVELLO COMMERCIALE**

Le ruote prive di manutenzione utilizzano cuscinetti saldati e bracci orientabili in acciaio per una lunga durata.



#### MASSIMA FORZA

Estendete la durata del vostro piatto di taglio con le falde sostituibili antiusura dell'acciaio per la protezione dagli urti. La scocca in alluminio pressofuso dello spessore di 6 mm è costruita per far fronte anche alle difficoltà del taglio professionale. (Solo mod. 22293)

#### FRIZIONE FRENO LAMA (BBC)

Questo dispositivo di sicurezza lascia in funzione il motore permettendo lo svuotamento del cesto o il trasferimento su aree prive di erba con il motore acceso. (Solo mod. 22293)

#### CAPIENTE SERBATOIO

Il capiente serbatoio di 3,8 litri fa risparmiare il tempo del rifornimento e il filtro dell'olio è sostituibile. (Solo mod. 22293)

## MACCHINE ROBUSTE PER LAVORI IMPEGNATIVI

I tosaerba professionali Toro® sono dotati di motori di tipo professionale con scocca in alluminio pressofuso dello spessore di 6 mm, e sono costruiti per far fronte alle difficili condizioni di lavoro di giardinieri e paesaggisti professionisti.

Maggiori informazioni sul sito  
ToroPROLINE.com



MODELLO	22291	22293
LARGHEZZA DI TAGLIO	53 cm	53 cm
PRATO	Medio/Grande	Medio/Grande
MOTORE	Kawasaki® FJ180V, 4 tempi 179 cc	Kawasaki FJ180V, 4 tempi 179 cc
APPARATO DI TAGLIO	In alluminio	In alluminio
TRASMISSIONE	Velocità fissa	Variabile a 3 velocità
ALTEZZA DI TAGLIO	Da 25 a 114 mm Regolazione su 4 punti	Da 25 a 114 mm Regolazione su 4 punti
PESO	60 kg	62 kg

VS = Velocità variabile | ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | FS = Velocità fissa | ROD = Recycler quando vuoi | ES = Avviamento elettrico | ► = Funzionalità aggiuntiva

**COMPONENTI DI TIPO  
PROFESSIONALE**

Le falde della scocca, la robusta trasmissione ermetica e la robusta stegola monopezzo sono progettate per far fronte alle esigenze del taglio professionale.

**PROTEZIONE DAGLI URTI**

Il paraurti anteriore in acciaio smussato, le maschere di protezione e la protezione del motore evitano danni ai componenti.

**RUOTE DI LIVELLO  
COMMERCIALE**

Le robuste ruote in copolimero sono dotate di cuscinetti a sfera di precisione per una lunga durata.





#### SISTEMA DI TAGLIO DUAL-FORCE™

Sminuzza ripetutamente e finemente l'erba tagliata per poi depositarla sul prato, dove si decompone rapidamente e diventa un nutriente concime che mantiene umido il terreno.



#### FRIZIONE FRENO LAMA (BBC)

Questo dispositivo di sicurezza disinnesta la lama lasciando in funzione il motore. Consente quindi lo svuotamento del cesto o il trasferimento su aree prive di erba con il motore acceso.



#### CAPIENTE SERBATOIO

Il capiente serbatoio di 3,8 litri fa risparmiare il tempo del rifornimento ed è dotato di un filtro dell'olio sostituibile.

## RISPARMIO DI TEMPO DEL 40%

Il nuovo TurfMaster falcia più terreno in meno tempo, riducendo immediatamente i tempi di tosatura. L'ampia scocca di 76 cm di larghezza determina una riduzione fino al 40% dei tempi di lavoro rispetto a un tosaerba da 53 cm. Compatto e manovrabile, il TurfMaster è sorprendentemente facile da gestire e occupa un minimo spazio per il trasferimento e il rimessaggio. Il sistema di taglio a due lame perfettamente sincronizzate offre un'eccellente qualità di taglio, sia con il mulching, la raccolta o lo scarico laterale.



MODELLO	22205TE
Larghezza di taglio	76 cm
Prato	Grande
Motore	Kawasaki® FJ180 tipo professionale, 179 cc
Apparato di taglio	In acciaio
Trasmissione	Velocità fissa
Altezza di taglio	Da 38 a 127 mm Regolazione su 2 punti
Peso	80 kg

VS = Velocità variabile | ADS = Sistema di avanzamento AutoMatic | FS = Velocità fissa | ROD = Recycler quando vuoi | ES = Avviamento elettrico | ► = Funzionalità aggiuntiva




### IDEALE PER LE PENDENZE RIPIDE

Sebbene siano adatti a ogni tipo di terreno, i tosaerba HoverPro sono particolarmente ideali per terreni difficili, ondulati o in pendenza, e consentono di gestire queste aree con sicurezza ed efficacia, perfino su pendenze di 45° (ad eccezione del mod. 02615 = 25°)

## ANDATE DAPPERTUTTO CON I TOSAERBA HOVERPRO, IDEALI PER IL TAGLIO DI TERRENI ONDULATI E PENDENZE RIPIDE

La gamma HoverPro offre la soluzione ideale per il taglio di aree in cui i tosaerba su ruote lasciano una rifinitura mediocre o che sono difficili da raggiungere. Le ottime prestazioni del cuscino d'aria di HoverPro, abbinate all'assenza di ruote, riducono il rischio di uscire fuori dal bordo dell'area da falciare (evitando i conseguenti danni al prato e lo schiacciamento dei bordi) e rendono questi tosaerba la scelta ideale per rifinire vicino ad aiuole.



MODELLO	02615	02602	02606
	HoverPro 400	HoverPro 450	HoverPro 550
LARGHEZZA DI TAGLIO	41 cm	▶ 46 cm	▶ 53 cm
PRATO	Piccolo	Medio	Medio/Grande
MOTORE	Honda® GXV57	Honda GCV-135 OHC	Honda GCV-160 OHC
SISTEMA DI TAGLIO	Filo di nylon	Filo di nylon	▶ Lama su barra in metallo
ALTEZZA DI TAGLIO	Da 18 a 30 mm	Da 18 a 30 mm	Da 18 a 30 mm
ANGOLI DI PENDENZA	25°	▶ 45°	45°
AVVIAMENTO	A strappo	A strappo	A strappo

▶ = Funzionalità aggiuntiva



#### **KIT DI SOLLEVAMENTO**

Si avvita semplicemente al telaio del tosaerba per aumentare l'altezza di taglio di 35 mm.  
(Solo 02615/02602)



#### **RUOTE DI TRASFERIMENTO**

Per una più facile manovrabilità.  
(Non disponibile per mod. 02615)



#### **STEGOLE DI PROLUNGA**

Per un lavoro ancora più facile in pendenza.  
(Non disponibile per mod. 02615)

**NEW!**

## TRATTORINO TIMECUTTER

**SISTEMA FRENANTE  
SMART PARK™**

**CONTROLLO VELOCITÀ  
ULTRA FLUIDO**

**ASSALI ANTERIORI  
PROFESSIONALI**

Assali anteriori in ghisa e acciaio  
per anni di prestazioni affidabili.

**VERSATILE**

Non sono necessari kit zavorra per i  
cesti di raccolta e altri accessori.

**KEY CHOICE™**

Rimuovete la chiave per evitare che  
altri tosino in retromarcia, per una  
maggiore sicurezza e tranquillità.



### IL NUOVO MOTORE TORO® BICILINDRICO A V

Ogni motore Toro premium è dotato del sistema di filtraggio Max-Flo™ con scatola del filtro autopulente in attesa di brevetto, tubo flessibile dell'olio a scarico rapido, carburatore a doppio corpo ed è costruito in conformità con gli standard di qualità Toro per una grande affidabilità e sicurezza.

### SISTEMA FRENANTE SMART PARK™

Il sistema frenante unico di Toro arresta automaticamente il piatto di taglio e inserisce il freno di stazionamento quando scendete dal tosaerba, mantenendo il motore acceso.

### PIANTONE DI GUIDA REGOLABILE

Un piantone regolabile e uno sterzo intuitivo rendono facile l'utilizzo del modello TimeCutter®, così come salire e scendere.

## IL NUOVO TRATTORINO CON RAGGIO ZERO

Ora avete a disposizione il trattorino e anche il raggio zero. I nuovi tosaerba Toro TimeCutter® SW sono la combinazione perfetta di entrambi. Avete i comandi e la stabilità in pendenza di un trattorino, con la manovrabilità e il risparmio di tempo di un tosaerba con raggio zero.

Maggiori informazioni sul sito  
[ToroNEW.com/TIMECUTTER](http://ToroNEW.com/TIMECUTTER)



MODELLO	74670	74675	74680
PRATO	SW 3200 CE	SW 4200 CE	SW 5000 CE
LARGHEZZA DI TAGLIO	Fino a 5.000 m <sup>2</sup>	Fino a 7.000 m <sup>2</sup>	Fino a 10.000 m <sup>2</sup>
MOTORE	81 cm	107 cm	127 cm
APPARATO DI TAGLIO	Toro® monocilindrico 452 cc	Toro bicilindrico 708 cc	Toro bicilindrico 708 cc
TRASMISSIONE	Recycler con scarico laterale a 1 lama	Recycler con scarico laterale a 2 lame	Recycler con scarico laterale a 3 lame
ALTEZZA DI TAGLIO	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica
PESO	Da 38 a 114 mm Centralizzata	Da 38 a 114 mm Centralizzata	Da 38 a 114 mm Centralizzata
	207 kg	226 kg	267 kg

▶ = Funzionalità aggiuntiva

**NEW!****SERIE TIMECUTTER ZS****NUOVO SMART SPEED® - ORA CON 3 VELOCITÀ TRA CUI SCEGLIERE**

Lavorate alla giusta velocità per prestazioni ottimali selezionando velocità di trasferimento diverse senza cambiare la lama o il regime del motore. Effettuate tosatura e trasporto ad alta velocità, raccolta o modalità Recycler a velocità media e usate la velocità bassa per manovre controllate.

**LEVE TUTTOFARE**

Due pratiche leve sostituiscono i comandi manuali e quelli azionati a pedale normalmente usati sui trattorini.

**SISTEMA TORO RECYCLER**

Il sistema brevettato Recycler sminuzza finemente l'erba tagliata per poi rilasciarla sul prato, dove si decompone rapidamente trasformandosi in un nutriente concime che mantiene umido il terreno.

**ANDATE DAPPERTUTTO CON IL TOSAERBA TIMECUTTER ZS A RAGGIO ZERO**

I nuovi tosaerba TimeCutter Serie ZS a raggio zero sono affidabili, pratici e maneggevoli, ed è un vero piacere guidarli. Potrete quindi ridurre il tempo di lavoro e avere più tempo per rilassarvi nel vostro giardino. I TimeCutter di Toro sono eccezionalmente manovrabili e possono tagliare a metà la durata del vostro lavoro. Le leve dello sterzo sono incredibilmente facili da usare; grazie alla loro sorprendente manovrabilità, queste macchine girano attorno agli ostacoli presenti nel vostro giardino con una sola manovra.



74656

MODELLO	74650	74655	74656	74660
PRATO	ZS 3200S CE Fino a 5.000 m <sup>2</sup>	ZS 4200S CE Fino a 7.000 m <sup>2</sup>	ZS 4200T CE Fino a 7.000 m <sup>2</sup>	ZS 5000 CE Fino a 10.000 m <sup>2</sup>
LARGHEZZA DI TAGLIO	81 cm	107 cm	107 cm	127 cm
MOTORE	Toro® monocilindrico 452 cc	Toro® monocilindrico 452 cc	Kawasaki® FR600-V bicilindrico a V, 603 cc	Kawasaki FR691-V bicilindrico a V, 726 cc
APPARATO DI TAGLIO	Recycler con scarico laterale a 1 lama	Recycler con scarico laterale a 2 lame	Recycler con scarico laterale a 2 lame	Recycler con scarico laterale a 3 lame
TRASMISSIONE	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica
ALTEZZA DI TAGLIO	Da 38 a 114 mm Centralizzata	Da 38 a 114 mm Centralizzata	Da 38 a 114 mm Centralizzata	Da 38 a 114 mm Centralizzata
PESO	238 kg	254 kg	254 kg	290 kg

▶ = Funzionalità aggiuntiva



**FRENO DI STAZIONAMENTO  
AUTOMATICO**

Si inserisce automaticamente ogni volta che le leve di comando vengono spostate in fuori.

**SMART SPEED®**

Tre livelli di velocità per soddisfare le vostre esigenze di rifinitura, traino e tosatura, con possibilità di passaggio da uno all'altro durante il funzionamento.

**STRUTTURA ROBUSTA**

Il telaio calibro 10 offre una maggiore forza, durata e affidabilità.



Maggiori informazioni sul sito  
[ToroNEW.com/TIMECUTTER](https://www.toro.com/TIMECUTTER)

**NEW!**

## TITAN® ZX RAGGIO ZERO

### SICUREZZA EXTRA

La struttura di protezione antiribaltamento pieghevole (ROPS) consente una facile piegatura grazie ai perni a sgancio rapido. Si piega sotto il telaio per uno stoccaggio compatto o durante la tosatura sotto ostacoli bassi su terreni pianeggianti.

### TRASMISSIONI

#### DI LIVELLO PROFESSIONALE

Le trasmissioni idrostatiche di livello professionale combinano prestazioni costanti e facile manutenzione.



### PNEUMATICI DA 56 cm DI DIAMETRO

Aiutano a scivolare lungo il vostro terreno con il massimo comfort.

### RESISTENTI PIATTI FLOTTANTI SALDATI IN ACCIAIO

Per una maggiore durata.

### TELAIO INTERAMENTE TUBOLARE

Robusto telaio interamente tubolare da 3,8 cm x 7,6 cm progettato per soddisfare le esigenze di manutenzione di diversi ettari di terreno.

## CARATTERISTICHE ESCLUSIVE:

### FACILE PULIZIA E MANUTENZIONE

con il fondo della scocca ribaltabile

### RAPIDA RIMOZIONE DELL'APPARATO DI TAGLIO

in meno di due minuti senza utensili

### NIENTE INGRASSAGGIO

con i cuscinetti saldati di tipo automobilistico sull'albero della lama dell'apparato di taglio

### SEMPLICE LAVAGGIO DELL'APPARATO DI TAGLIO

con doppie aperture che creano una lancia a pressione sotto l'apparato di taglio



### SOLIDA COSTRUZIONE

L'apparato di taglio è formato da lastre di acciaio calibro 10 coperte da un paraurti arrotondato a protezione del bordo anteriore. Robusto telaio in acciaio tubolare 5 cm x 5 cm per una maggiore durata e prestazioni superiori.



### VERSATILITÀ 3 IN 1

Raccolta, scarico laterale, mulching – ottima prestazione in qualsiasi condizione.



### KIT DOPPIA RACCOLTA OPZIONALE

L'accessorio Doppia raccolta è composto da due cesti che facilitano le operazioni di utilizzo e svuotamento.

## PRESTAZIONI DI QUALITÀ E DESIGN CREATO PER I PROFESSIONISTI

La nuova serie Titan® ZX vanta caratteristiche professionali simili a quelle dei nostri trattorini professionali con raggio di sterzata zero, per garantire prestazioni superiori e durare nel tempo. Il robusto telaio in acciaio tubolare e gli apparati di taglio sono progettati per affrontare le esigenze dei lavori più impegnativi, con la manovrabilità della tecnologia a raggio zero con i nuovi miglioramenti 2015 per maggiori prestazioni e durata.



74846

MODELLO	74846	74848
PRATO	ZX4800	ZX5400
LARGHEZZA DI TAGLIO	Fino a 10.000 m <sup>2</sup>	Oltre 10.000 m <sup>2</sup>
MOTORE	Kawasaki FR651-V bicilindrico a V, 726 cc	Kawasaki FR691-V bicilindrico a V, 726 cc
APPARATO DI TAGLIO	A 3 lame Recycler® Scarico laterale	A 3 lame Recycler® Scarico laterale
TRASMISSIONE	Doppia idrostatica con pompe di carica	Doppia idrostatica con pompe di carica
ALTEZZA DI TAGLIO	Da 38 a 114 mm Centralizzata	Da 38 a 114 mm Centralizzata
PESO	329 kg	334 kg

▶ = Funzionalità aggiuntiva

## TRATTORINI SERIE DH



### APPARATO DI TAGLIO SPECIALE

Le due lame controrotanti creano un potente circolo d'aria che dirige gli scarti d'erba verso il cesto, migliorando le prestazioni di raccolta.



### RECYCLER QUANDO VUOI

Premete il pedale per scegliere tra la raccolta posteriore e la tecnologia Recycler che fa risparmiare tempo.



### ATTACCO PER LAVAGGIO

Eliminate con facilità erba e sporco dal sottoscocca. Grazie all'apposito attacco, potete connettere un tubo per l'acqua per lavare a fondo la macchina.

## VERSATILITÀ PER I GIARDINI PIÙ VASTI

Con un trattorino della Serie DH avete la scelta tra la tecnologia Recycler e la raccolta posteriore, secondo le condizioni. Le lame controrotanti creano un potente circolo d'aria che raccoglie facilmente gli scarti d'erba e le foglie autunnali. Non dovrete neppure scendere dal trattorino per svuotare l'ampio cesto di raccolta: potete farlo dal posto di guida. Con un'ampia scelta di apparati di taglio e motori di varie dimensioni, non avete che l'imbarazzo della scelta per trovare il trattorino che risponda esattamente alle vostre esigenze.



MODELLO	74560	74585	74596
	DH140	DH210	DH220
PRATO	Fino a 4.500 m <sup>2</sup>	Fino a 5.000 m <sup>2</sup>	Fino a 5.000 m <sup>2</sup>
LARGHEZZA DI TAGLIO	92 cm	▶ 102 cm	102 cm
MOTORE	Briggs & Stratton® 344 cc	Briggs & Stratton 500 cc	Briggs & Stratton 650 cc
APPARATO DI TAGLIO	Recycler a 2 lame	Recycler a 2 lame	Recycler a 2 lame
TRASMISSIONE	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
ALTEZZA DI TAGLIO	Da 30 a 80 mm Centralizzata	Da 30 a 98 mm Centralizzata	Da 30 a 98 mm Centralizzata
PESO	232 kg	246 kg	256 kg

▶ = Funzionalità aggiuntiva



**SCARICO DAL  
POSTO DI GUIDA**

Il cesto di raccolta si svuota agevolmente dal posto di guida azionando semplicemente una leva.

MODELLI	Elettrico		Recycler®	
	21180	21190	21030	21032
<b>PRESTAZIONI</b>				
Prato	Piccolo	Piccolo	Piccolo	Piccolo
Larghezza di taglio (cm)	36	41	41	41
Motore	1400 Watt	1500 Watt	Briggs & Stratton® Serie 575 Quantum 140 cc	Briggs & Stratton Serie 575 Quantum 140 cc
Trasmissione	A spinta	A spinta	A spinta	Velocità fissa
Altezza di taglio (mm)	Regolazione centralizzata, da 13 a 60	Regolazione centralizzata, da 13 a 65	Regolazione centralizzata, da 13 a 65	Regolazione centralizzata, da 13 a 65
Capacità di raccolta (litri)	38	55	55	55
Serbatoio carburante (litri)	-	-	1,0	1,0
Apparato di taglio	In polimero	Alluminio/polimero	Alluminio/Polimero	Alluminio/Polimero
Peso (kg)	19	29	29	30
Dimensioni 1 (ripiegato, mm)	380 x 735 x 396	445 x 845 x 445	445 x 845 x 445	445 x 845 x 445
Dimensioni 2 (montato, mm)	1055 x 1315 x 396	1050 x 1380 x 445	1050 x 1380 x 445	1050 x 1380 x 445
Garanzia – Privati*	Garanzia integrale di 2 anni*	Garanzia integrale di 2 anni*	Garanzia integrale di 2 anni*	Garanzia integrale di 2 anni*
<b>FUNZIONI PRATICHE</b>				
Mulching	x	x	x	x
Super Recycler	-	-	-	-
Recycler quando vuoi	-	-	-	-
Avviamento a strappo	-	-	x	x
Avviamento elettrico	x	x	-	-
Frizione freno lama (BBC)	-	-	-	-
Sistema di avanzamento AutoMatic	-	-	-	-
Velocità variabile/a 3 velocità	-	-	-	-
Velocità fissa	-	-	-	x
Scarico laterale	-	-	-	-
Acceleratore lama	-	-	-	-
Deflettori sottoscocca	-	-	-	-
Scarico posteriore	x	x	x	x
Raccogliërba/aspirafoglie	x	x	x	x
Stegole ripiegabili	x	x	x	x
Stegole facilmente ripiegabili	-	-	-	-
Stegole con altezza regolabile	-	-	-	-
Protezioni del cavo della stegola	-	-	-	-
Coppa antistrappo	-	-	-	-
Cuscinetti ruote	-	-	x Solo davanti	x Solo davanti
Attacco per lavaggio	-	-	-	-
Due lame	-	-	-	-
Trazione assistita	-	-	-	-
Rimessaggio verticale	-	-	-	-
Dispositivo di sicurezza	x	x	x	x



### DIMENSIONI TOSAERBA

Dimensioni 1 = Altezza 1 x Lunghezza 1 x Larghezza

Dimensioni 2 = Altezza 2 x Lunghezza 2 x Larghezza

	20950	29732 <b>NEW!</b>	20955	20958
<b>PRESTAZIONI</b>				
Prato	Medio	Medio	Grande	Grande
Larghezza di taglio (cm)	48	▶ 53	▶ 55	55
Motore	Toro con valvole in testa 159 cc	Briggs & Stratton Serie 675 Quantum 190 cc	Briggs & Stratton Serie 675 Quantum 190 cc	Briggs & Stratton Serie 675 Quantum 190 cc
Trasmissione	▶ Sistema di avanzamento AutoMatic	Velocità variabile	▶ Sistema di avanzamento AutoMatic	Sistema di avanzamento AutoMatic
Altezza di taglio (mm)	Regolazione su 2 punti, da 21 a 98	Regolazione su 2 punti, da 32 a 95	Regolazione su 4 punti, da 25 a 102	Regolazione su 4 punti, da 25 a 102
Capacità di raccolta (litri)	60	70	74	74
Serbatoio carburante (litri)	1,0	0,95	0,9	0,9
Apparato di taglio	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In acciaio
Peso (kg)	34	30	37	41
Dimensioni 1 (ripiegato, mm)	428 x 1050 x 512	432 x 965 x 581	406 x 1029 x 597	406 x 1029 x 597
Dimensioni 2 (montato, mm)	1014 x 1490 x 512	1111 x 1549 x 581	1003 x 1499 x 597	1003 x 1499 x 597
Garanzia - Privati*	Garanzia integrale di 2 anni* Garanzia GTS** integrale di 2 anni	Garanzia integrale di 2 anni*	Garanzia integrale di 2 anni* Garanzia GTS** integrale di 2 anni	Garanzia integrale di 2 anni* Garanzia GTS** integrale di 2 anni
<b>FUNZIONI PRATICHE</b>				
Mulching	×	×	×	×
Super Recycler	-	-	-	-
Recycler quando vuoi	×	-	▶ ×	×
Avviamento a strappo	×	×	×	×
Avviamento elettrico	-	-	-	-
Frizione freno lama (BBC)	-	-	-	▶ ×
Sistema di avanzamento AutoMatic	×	-	▶ ×	×
Velocità variabile/a 3 velocità	-	×	-	-
Velocità fissa	-	-	-	-
Scarico laterale	-	▶ × Posteriore	×	×
Acceleratore lama	-	-	-	-
Deflettori sottoscocca	-	-	▶ Uno	Uno
Scarico posteriore	×	-	-	-
Raccoglierba/aspirafoglie	×	×	×	×
Stegole ripiegabili	×	×	-	-
Stegole facilmente ripiegabili	-	-	-	-
Stegole con altezza regolabile	×	×	×	-
Protezioni del cavo della stegola	-	-	-	-
Coppa antistrappo	-	-	-	-
Cuscinetti ruote	-	-	-	-
Attacco per lavaggio	-	-	▶ ×	×
Due lame	-	-	-	-
Trazione assistita	-	-	▶ ◊	◊
Rimessaggio verticale	-	-	-	-
Dispositivo di sicurezza	×	×	×	×

MODELLI	Trazione integrale permanente		TimeMaster™	Super Recycler		
	Smart Stow			20975	20836	20792
	20959	20960				
<b>PRESTAZIONI</b>	<b>NEW!</b>	<b>NEW!</b>				
Prato	Grande	Grande	Grande+	Medio	Medio/Grande	Medio/Grande
Larghezza di taglio (cm)	55 cm	55 cm	76	48	53	53
Motore	Briggs & Stratton® Serie 675 Quantum 190 cc	Briggs & Stratton Serie 675 Quantum 190 cc	Briggs & Stratton Serie 875 Quantum 190 cc	Toro® con valvole in testa 159 cc	Briggs & Stratton Serie 675 Quantum 190 cc	Briggs & Stratton Serie 675 Quantum 190 cc
Trasmissione	Velocità variabile	Sistema di avanzamento AutoMatic	Sistema di avanzamento AutoMatic	Sistema di avanzamento AutoMatic	Sistema di avanzamento AutoMatic	Sistema di avanzamento AutoMatic
Altezza di taglio (mm)	Regolazione su 4 punti, da 25 a 102	Regolazione su 4 punti, da 25 a 102	Regolazione su 2 punti, da 32 a 108	Regolazione centralizzata, da 25 a 102	Regolazione su 4 punti, da 32 a 108	Regolazione su 4 punti, da 32 a 108
Capacità di raccolta (litri)	74	74	88	60	65	65
Serbatoio carburante (litri)	0,9	0,9	1,1	1,1	0,9	0,9
Apparato di taglio	In acciaio	In acciaio	In acciaio	In alluminio	In alluminio	In alluminio
Peso (kg)	38	58	62	38	38	42
Dimensioni 1 (ripiegato, mm)	445 x 990 x 602	406 x 1029 x 597	533 x 1041 x 813	432 x 965 x 597	406 x 1321 x 581	406 x 1321 x 581
Dimensioni 2 (montato, mm)	1003 x 1524 x 602	1003 x 1499 x 597	1067 x 1651 x 813	1029 x 1638 x 597	1016 x 1638 x 581	1016 x 1638 x 581
Garanzia - Privati*	Garanzia integrale completa di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Garanzia integrale completa di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Garanzia integrale di 3 anni* Garanzia GTS** di 3 anni	Garanzia integrale di 5 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Garanzia integrale di 5 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Garanzia integrale di 5 anni* Garanzia GTS** di 2 anni
<b>FUNZIONI PRATICHE</b>						
Mulching	×	×	×	—	—	—
Super Recycler	—	—	—	▶	×	×
Recycler quando vuoi	—	▶	×	—	▶	×
Avviamento a strappo	×	×	×	×	×	×
Avviamento elettrico	—	—	—	—	—	▶
Frizione freno lama (BBC)	—	—	▶	×	—	—
Sistema di avanzamento AutoMatic	—	▶	×	×	×	×
Velocità variabile	×	—	—	—	—	—
Velocità fissa	—	—	—	—	—	—
Scarico laterale	×	×	×	—	▶	×
Acceleratore lama	×	×	—	—	▶	×
Deflettori sottoscocca	Uno	Uno	—	▶	×	×
Scarico posteriore	—	—	—	▶	×	×
Raccoglierba/aspirafoglie	×	×	×	×	×	×
Stegole ripiegabili	×	×	×	×	×	×
Stegole facilmente ripiegabili	×	—	×	×	×	×
Stegole con altezza regolabile	×	—	▶	×	×	×
Protezioni del cavo della stegola	—	—	—	—	—	—
Coppa antistrappo	—	—	—	—	—	—
Cuscinetti ruote	—	—	▶	×	×	—
Attacco per lavaggio	×	×	×	×	×	×
Due lame	—	—	▶	×	—	—
Trazione assistita	—	▶	×	×	—	—
Rimessaggio verticale	×	—	—	—	—	—
Dispositivo di sicurezza	×	×	×	×	×	×

	Super Bagger		ProStripe	ProLine	TurfMaster™	
	20835	20897	02656	22291	22293	22205TE
<b>PRESTAZIONI</b>						
Prato	Medio	Medio/Grande	Medio/Grande	Medio/Grande	Medio/Grande	Grande
Larghezza di taglio (cm)	48	▶ 53	▶ 56	53	53	▶ 76
Motore	Toro a valvole in testa 159 cc	Honda GCV con valvole in testa 160 cc	Briggs & Stratton Serie 850 con valvole in testa 190 cc	Kawasaki® FJ180V, 4 tempi, 179 cc	Kawasaki® FJ180V, 4 tempi, 179 cc	Kawasaki® FJ180V tipo professionale, 179 cc
Trasmissione	Sistema di avanzamento AutoMatic	Avanzamento automatico	Velocità fissa	Velocità fissa	▶ Variabile a 3 velocità	Velocità fissa
Altezza di taglio (mm)	Regolazione centralizzata, da 25 a 102	Regolazione su 4 punti, da 30 a 108	Regolazione centralizzata, da 13 a 60	Regolazione su 4 punti, da 25 a 114	Regolazione su 4 punti, da 25 a 114	Regolazione su 2 punti, da 38 a 127
Capacità di raccolta (litri)	60	▶ 65	▶ 70	▶ 77	77	▶ 88
Serbatoio carburante (litri)	1,1	1,1	1,1	▶ 1,8	▶ 3,8	3,8
Apparato di taglio	In alluminio	In alluminio	In alluminio	In alluminio	In alluminio	In acciaio
Peso (kg)	38	36	51	60	62	80
Dimensioni 1 (ripiegato, mm)	432 x 965 x 514	432 x 965 x 581	510 x 1100 x 595	419 x 1245 x 565	470 x 1245 x 565	597 x 1207 x 813
Dimensioni 2 (montato, mm)	1029 x 1638 x 514	1111 x 1549 x 581	1073 x 1590 x 595	914 x 1537 x 565	914 x 1537 x 565	895 x 1727 x 813
Garanzia – Privati*	Garanzia integrale di 5 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Garanzia integrale di 5 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	Garanzia integrale di 2 anni* Garanzia GTS** di 2 anni	2 anni	2 anni	2 anni integrale
<b>FUNZIONI PRATICHE</b>						
Mulching	—	×	Strisce	—	—	×
Super Recycler	—	—	—	▶	×	×
Recycler quando vuoi	—	—	—	—	—	—
Avviamento a strappo	×	×	×	×	×	×
Avviamento elettrico	—	—	—	—	—	—
Frizione freno lama (BBC)	—	▶	×	—	▶	×
Sistema di avanzamento AutoMatic	×	×	—	—	—	—
Velocità variabile	—	—	—	—	×	—
Velocità fissa	—	—	×	×	—	×
Scarico laterale	—	▶	×	—	—	▶
Acceleratore lama	×	—	—	—	—	—
Deflettori sottococca	—	—	—	—	—	—
Scarico posteriore	×	—	—	—	—	—
Raccoglierba/aspirafoglie	×	×	×	×	×	×
Stegole ripiegabili	×	×	×	—	—	—
Stegole facilmente ripiegabili	×	×	—	—	—	—
Stegole con altezza regolabile	×	×	—	▶	×	×
Protezioni del cavo della stegola	—	—	—	▶	×	×
Coppa antistrappo	—	—	—	▶	×	×
Cuscinetti ruote	×	—	▶	×	×	×
Attacco per lavaggio	×	—	—	—	—	—
Due lame	—	—	—	—	—	▶
Trazione assistita	×	—	Rullo posteriore	—	—	—
Rimessaggio verticale	—	—	—	—	—	—
Dispositivo di sicurezza	×	×	×	×	×	×

MODELLI	Trattorini Serie DH		
	74560	74585	74596
<b>PRESTAZIONI</b>	<b>DH140</b>	<b>DH210</b>	<b>DH220</b>
Prato	Fino a 4.500 m <sup>2</sup>	Fino a 5.000 m <sup>2</sup>	Fino a 5.000 m <sup>2</sup>
Larghezza di taglio (cm)	92	▶ 102	102
Motore	Briggs & Stratton® 344 cc Monocilindrico	Briggs & Stratton® 500 cc Monocilindrico	Briggs & Stratton® 650 cc Bicilindrico
Trasmissione	Idrostatica	Idrostatica	Idrostatica
Altezza di taglio (mm)	Da 30 a 80 mm Centralizzata	Da 30 a 98 mm Centralizzata	Da 30 a 98 mm Centralizzata
Capacità di raccolta (litri)	250	300	300
Serbatoio carburante (litri)	8	8	8
Apparato di taglio	Recycler, a 2 lame	Recycler, a 2 lame	Recycler, a 2 lame
Peso (kg)	232	246	256
Dimensioni 2 (montato, mm)	104 x 95 x 232	119 x 110 x 260	119 x 110 x 260
Pneumatici	33 x 13 - 6, a 4 tele (anteriori) 46 x 22 - 8, a 4 tele (posteriori)	41 x 17 - 6,50, a 4 tele con cuscinetti a sfere di precisione (anteriori) 51 x 25 - 8, a 4 tele con mozzo con flange (posteriori)	41 x 17 - 6,50, a 4 tele con cuscinetti a sfere di precisione (anteriori) 51 x 25 - 8, a 4 tele con mozzo con flange (posteriori)
Garanzia - Privati*	2 anni Integrale	2 anni Integrale	2 anni Integrale
<b>FUNZIONI PRATICHE</b>			
Sistema Recycler	×	×	×
Recycler quando vuoi	—	▶	×
Scarico laterale	—	—	—
Piatto di taglio decentrato	×	—	—
Rulli anti-scalpo	—	▶	×
Raccoglierba/aspirafoglie	×	×	×
Scarico dal posto di guida	×	×	×
KeyChoice	×	×	×
Indicatore acustico di cesto pieno	×	×	×
Attacco per lavaggio	—	▶	×
Fari	—	▶	×
Sedile - Altezza schienale	290 mm	290 mm	▶ 350 mm
Contaore	—	▶	▶
Kit - Doppia raccolta	—	—	—
Kit - Paraurti	×	×	×
Kit - Gancio di traino	×	◇	◇

**MODELLI**
**Nuovissimi TimeCutter**
**NEW!**
**Nuovissimi Titan**
**NEW!**

	74650	74655	74656	74660	74670	74675	74680	74846	74848
<b>PRESTAZIONI</b>	ZS 3200S CE	ZS 4200S CE	ZS 4200T CE	ZS 5000 CE	SW 3200 CE	SW 4200 CE	SW 5000 CE	ZX4800	ZX5400
Prato	Fino a 5.000 m <sup>2</sup>	Fino a 7.000 m <sup>2</sup>	Fino a 7.000 m <sup>2</sup>	Fino a 10.000 m <sup>2</sup>	Fino a 5.000 m <sup>2</sup>	Fino a 7.000 m <sup>2</sup>	Fino a 10.000 m <sup>2</sup>	Fino a 10.000 m <sup>2</sup>	Fino ad oltre 10.000 m <sup>2</sup>
Larghezza di taglio (cm)	81 cm	107 cm	107 cm	127 cm	81 cm	107 cm	127 cm	122 cm	137 cm
Motore	Toro monocilindrico 452 cc	Toro monocilindrico 452 cc	Kawasaki FR600-V bicilindrico a V 603 cc	Kawasaki FR691-V bicilindrico a V 726 cc	Toro monocilindrico 452 cc	Toro bicilindrico 708 cc	Toro bicilindrico 708 cc	Kawasaki FR691-V bicilindrico a V 726 cc	Kawasaki FR691-V bicilindrico a V 726 cc
Trasmissione	Doppia idrostatica	Doppia idrostatica con pompe di carica	Doppia idrostatica con pompe di carica						
Altezza di taglio (mm)	Regolazione centralizzata, da 38 a 114 mm								
Capacità di raccolta (litri)	227	227	227	227	227	227	227	227	227
Serbatoio carburante (litri)	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	19,5	19,5
Apparato di taglio	Recycler con scarico laterale a 1 lama	Recycler con scarico laterale a 2 lame	Recycler con scarico laterale a 2 lame	Recycler con scarico laterale a 3 lame	Recycler con scarico laterale a 1 lama	Recycler con scarico laterale a 2 lame	Recycler con scarico laterale a 3 lame	Recycler a 3 lame	Recycler a 3 lame
Peso (kg)	238	254	254	290	207	226	267	329	334
Dimensioni 2 (montato, mm)	947- 994 - 1824	1054- 1367 - 1824	1054- 1367 - 1824	1054- 1600 - 1852	1153 - 919 - 2004	1153 - 1143 - 2004	1153 - 1356 - 2004	1877 - 1567 - 2062	1877 - 1730 - 2062
Pneumatici	28 cm x 10 cm rigati (anteriori) 46 cm x 15 cm - 20 cm (posteriori)	28 cm x 10 cm rigati (anteriori) 46 cm x 19 cm - 20 cm (posteriori)	28 cm x 10 cm rigati (anteriori) 46 cm x 19 cm - 20 cm (posteriori)	33 cm x 13 cm rigati (anteriori) 46 cm x 24 cm - 20 cm (posteriori)	28 cm x 10 cm rigati (anteriori) 46 cm x 15 cm - 20 cm (posteriori)	33 cm x 13 cm rigati (anteriori) 46 cm x 19 cm - 20 cm (posteriori)	33 cm x 13 cm rigati (anteriori) 46 cm x 24 cm - 20 cm (posteriori)	33 cm x 13 cm rigati (anteriori) 56 cm x 25 cm - 25 cm (posteriori)	33 cm x 25 cm rigati (anteriori) 56 cm x 25 cm - 25 cm (posteriori)
Garanzia - Privati*	Limitata di 3 anni	Limitata di 3 anni o 240 ore	Limitata di 3 anni o 240 ore						

**FUNZIONI PRATICHE**

Sistema Recycler	×	×	×	×	×	×	×	◇	◇
Scarico laterale	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Piatto di taglio decentrato	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Rulli anti-scalpo	—	×	×	×	—	×	×	×	×
Raccogliërba/aspirafoglie	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
Smart Speed	×	×	×	×	—	—	—	—	—
Smart Park	—	—	—	—	×	×	×	—	—
Pedale di sollevamento del piatto di taglio	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	×	×
Attacco per lavaggio	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Fari	—	—	—	—	—	—	—	◇	◇
Sedile - Altezza schienale (cm)	38	38	46	46	38	38	46	46	46
Sedile - Scorrimento regolabile	—	—	—	—	—	—	—	×	×
Contaore	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	×	×
Tappetino antivibrazione	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	—	—
Protezione motore	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Portabicchieri/Vano portaoggetti	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Gancio di traino	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Kit - Doppio cesto di raccolta	—	—	—	—	—	—	—	◇	◇
Kit Braccioli	—	—	×	×	◇	◇	◇	×	×

*X=di serie    --= non previsto    \*\* vedi manuale d'istruzione    ◇ = Opzionale    ▶ = Funzionalità aggiuntiva*

RICAMBI E ACCESSORI ORIGINALI TORO®



### SCOPRITE LA DIFFERENZA CON TORO... SOLO PRESSO IL VOSTRO DISTRIBUTORE TORO DI ZONA

Quando acquistate un Toro, ottenete il trattamento Toro completo. Il vostro distributore sa come trattarvi nel modo giusto. Ogni giorno vi stende davanti il tappeto rosso per fornirvi un'eccezionale assistenza clienti, prezzi competitivi, opzioni speciali di finanziamento e altro ancora. Visitate il vostro distributore indipendente per i prodotti che rispondono alle vostre esigenze per tutto l'anno, o andate sul sito [toro.com](http://toro.com).

## RICAMBI ORIGINALI

Proteggete l'affidabilità e la produttività della vostra attrezzatura con ricambi progettati specificamente per i vostri prodotti Toro. Realizzati a partire



da materiali di alta qualità e progettati per migliorare la sicurezza e le prestazioni della vostra attrezzatura Toro, tutti i ricambi Toro hanno una garanzia completa di un anno.

I nostri reattivi distributori Toro possiedono le competenze, la formazione e l'impegno per mantenere la vostra attrezzatura al massimo delle sue funzioni. Con l'ampio assortimento e la velocità di approvvigionamento di Toro, leader di settore del 98% per i ricambi, il vostro distributore Toro non ha rivali in questo campo.



### LAME TORO ORIGINALI

Mantenere affilata la vostra lama vi offrirà la migliore qualità di taglio e Toro ha la lama giusta per ogni applicazione e praticamente per ogni condizione del tappeto erboso. L'utilizzo di lame per tosaerba Toro affilate e originali vi aiuterà a ottenere un taglio netto e di qualità e contribuirà alla costante bellezza del vostro giardino, ogni volta che lo rasate.

N. CAT.	DESCRIZIONE	CATEGORIA
108-3762-03	Lama di riciclaggio	Super Recycler da 53 cm
108-9764-03	Lama Atomic®	Recycler da 55 cm (trazione integrale permanente e trazione posteriore)
112-8841-03	Lama standard	Recycler 50 cm
120-9500-03	Lama standard	TimeMaster
20120P	Kit lame (include 2 lame)	TimeMaster



### OLIO E TRATTAMENTO CARBURANTE PREMIUM TORO

Per massimizzare le prestazioni del vostro prodotto Toro, vi raccomandiamo di utilizzare l'olio Toro, specificamente formulato per i migliori risultati.

N. CAT.	DESCRIZIONE
38901	Olio Toro a 2 cicli (bottiglia da 77 ml)
38902	Olio Toro a 2 cicli con additivo stabilizzatore (bottiglia da 154 ml)
38916	Olio Toro per periodo estivo SAE 30 (bottiglia da 591 ml)
117-0066	Olio Toro Full sintetico (bottiglia da 950 ml)
117-0089	Trattamento carburante Toro Premium (bottiglia da 118 ml)
117-0090	Trattamento carburante Toro Premium (bottiglia da 473 ml)



### KIT CESTI DI RACCOLTA E CESTI SOSTITUTIVI

Con un tappeto erboso perfettamente pulito e un aspetto straordinario, i cesti di raccolta e i cesti sostitutivi per i tosaerba con operatore a terra Toro offrono un giardino dall'aspetto fresco e pulito.

N. CAT.	DESCRIZIONE	CATEGORIA
115-4664	Cesto sostitutivo	Recycler trazione integrale permanente da 55 cm
115-4673	Cesto sostitutivo	Recycler trazione posteriore da 55 cm
121-5770	Cesto sostitutivo	TimeMaster da 76 cm
114-2664	Cesto sostitutivo	Super Recycler da 53 cm
114-2679-03	Solo telaio del cesto	Recycler trazione posteriore da 55 cm
114-2639-03	Solo telaio del cesto	Recycler trazione integrale permanente da 55 cm
121-2333-03	Solo telaio del cesto	Super Recycler da 53 cm
121-5766-03	Solo telaio del cesto	TimeMaster da 76 cm
59307	Gruppo cesto e telaio sostitutivo	Recycler trazione integrale permanente da 55 cm
59312	Gruppo cesto e telaio sostitutivo	Recycler trazione posteriore da 55 cm



### RUOTE SOSTITUTIVE

Sostituite le vostre ruote usurate o danneggiate con nuove ruote Toro originali.

N. CAT.	DESCRIZIONE	CATEGORIA
107-3708	Gruppo ruote da 20 cm (anteriori)	Super Recycler da 53 cm
107-3709	Gruppo corone dentate da 20 cm (posteriori)	Super Recycler da 53 cm
115-2894	Gruppo ruote da 20 cm (anteriori)	Recycler trazione posteriore da 55 cm
115-2894	Gruppo ruote da 20 cm (posteriori)	Recycler trazione integrale permanente a ruote basse da 55 cm
115-4695	Gruppo corone dentate da 20 cm (posteriori)	Recycler trazione posteriore da 55 cm
117-5995	Gruppo ruote e pneumatici da 20 cm (posteriori)	Recycler 50 cm
119-0311	Gruppo ruote da 20 cm (anteriori)	Recycler trazione integrale permanente da 55 cm
119-0313	Gruppo ruote da 28cm (posteriori)	Recycler trazione integrale permanente a ruote alte da 55 cm
119-3777	Gruppo ruote e pneumatici da 18 cm (anteriori)	Recycler 50 cm
125-2509	Gruppo corone dentate da 25 cm (posteriori)	TimeMaster da 76 cm
125-2510	Gruppo ruote da 20 cm (anteriori)	TimeMaster da 76 cm



Toro è sempre pronta ad aiutarvi a curare l'ambiente come volete voi, quando volete voi,  
meglio di chiunque altro.

*Per consultare questo catalogo online visitate il sito [toro.com](http://toro.com)*



**Count on it.**



**toro.com**

Sede principale  
The Toro Company  
8111 Lyndale Ave. So.  
Bloomington, MN 55420, U.S.A.  
Tel.: (1) 952 888 8801  
Fax: (1) 952 887 8258

Stampato negli U.S.A.  
©2014 The Toro Company.  
Tutti i diritti sono riservati.

IT 200-6063

**Distributore ufficiale per l'Italia:**

PRATOVERDE SRL  
Via San Pelagio, 2  
35020 Due Carrare - PD - ITALY  
tel. +39 049 9128128  
fax. +39 049 9128129  
pratoverde.it  
e-mail: [info@pratoverde.it](mailto:info@pratoverde.it)



[facebook.com/toro.yard](https://facebook.com/toro.yard)  
[twitter.com/TheToroCompany](https://twitter.com/TheToroCompany)  
[youtube.com/ToroCompanyEurope](https://youtube.com/ToroCompanyEurope)

*I prodotti descritti in questa brochure sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di utilizzo, design, accessori o nei dispositivi di sicurezza. Toro si riserva il diritto di migliorare i suoi prodotti e apporre modifiche a dati tecnici, design e attrezzature di serie senza preavviso e senza alcun obbligo. Per informazioni sulle nostre garanzie rivolgersi al distributore di zona.*



TO-200-6063IT